

RHS espagnoletten

tbv. raambeslag buitendraaiend

Dit montagevoorschrift is van toepassing op het S2 raambeslag buitendraaiend en geldt uitsluitend voor stolpramen van toepassing op houten kozijnen.

IBW2


Stolpraamtoepassingen uitgevoerd volgens dit montagevoorschrift voldoen aan IBW2.

Hoogtebereik RHS espagnoletten

De RHS espagnoletten zijn inkortbaar volgens de tekening op dit montagevoorschrift. Tot 1.500mm raamhoogte kan worden volstaan met twee haken. Bij raamhoogtes boven 1.500mm dienen drie haken toegepast te worden. In het hoogtegebied tussen 1.100 en 1.500mm is een derde haak optioneel.

Sluitplaten

Zowel aan de onderzijde als aan de bovenzijde dienen de uitstootpennen geborgd te worden in sluitplaten die in het kozijn gemonteerd worden. Er zijn verschillende sluitplaten. Hieronder staan de verschillende mogelijkheden afgebeeld.

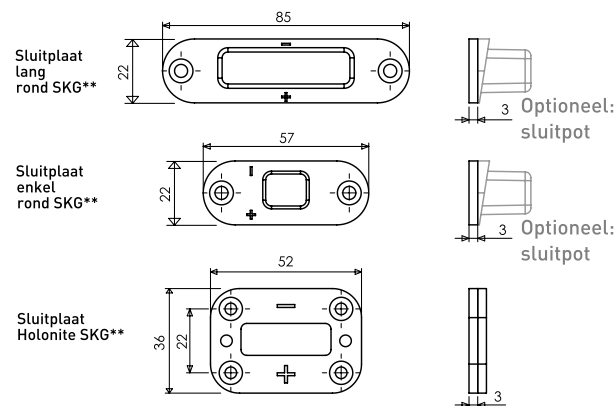

De volgende schroeven dienen toegepast te worden:

onderdeel	IBW2	
	naaldhout	loofhout
RHS	4,0x50 mm	4,0x40 mm
contra-espagnolet	4,0x50 mm	4,0x40 mm
sluitplaat	4,0x40 mm	4,0x30 mm

Voor de juiste bevestiging en positionering dient de SKH-publicatie 98-08 opgevolgd te worden.

Wij adviseren de schroeven voor te boren, zeker bij houtsoorten die een sterke neiging tot splijten hebben (o.a. Merbau). Bijbehorende frees-tekeningen zijn te downloaden op onze websites: www.S2info.nl

