

# Voordeurknop

## Montagebenodigdheden



Rolmaat



(Accu)boormachine, boor  $\varnothing$  3 mm &  
 $\varnothing$  11 mm



Schroevendraaier



Priem / potlood



## Inhoud verpakking

### **VEIL9176**

Eenzijdige bevestiging

1x voordeurknop

1x montageplaat

3x schroef 4,0 x 40 mm

### **VEIL9177**

Doorgaande bevestiging

1x voordeurknop

1x bout M10 x 60 mm

1x sluitring


## Toepassing

Voor buitendeuren.

# Montagestappen


## Doorgaande bevestiging

1

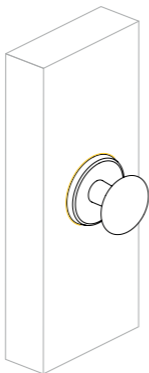


Bepaal de juiste plaats voor de voordeurknop op de deur en markeer deze met een potlood.

**2**




Boor in het midden van de afgetekende cirkel een gat door de deur met een boor  $\varnothing 11$  mm.

3

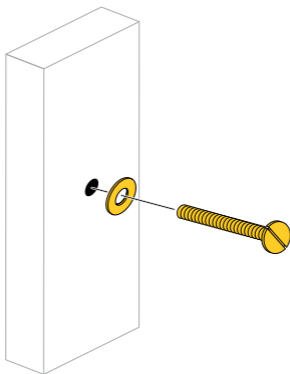


Steek de bout met de ring vanaf de binnenzijde van de deur door het gat.

4

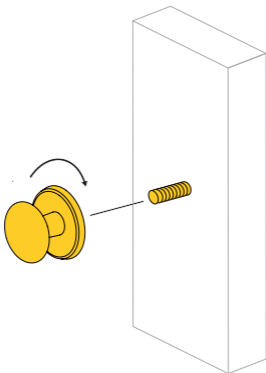

Draai aan de buitenkant van de deur, de voordeurknop op de bout.

**5**

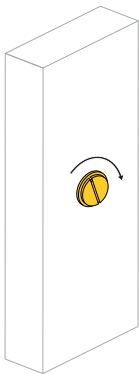


Draai de schroef aan de binnenzijde van de deur goed vast met een schroevendraaier.

# Montagestappen

## Eenzijdige bevestiging


1

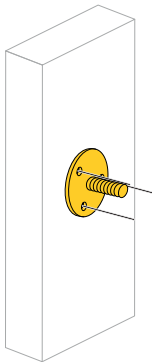

Bepaal de juiste plaats voor de voordeurdeurknop.


Houd de montageplaat tegen de deur en teken de schroefgaten af.

2

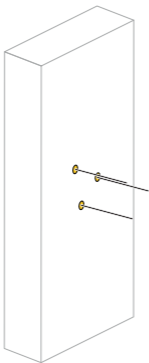


Boor de schroefgaten voor met een boor  
Ø 3 mm.

3

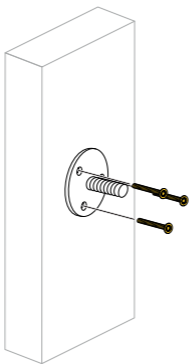


Schroef de montageplaat vast met 3 schroeven 4,0 x 40 mm.

**4**

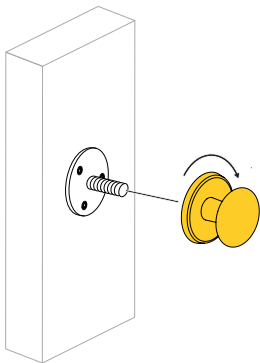

Draai de voordeurknop vast op de montageplaat.

**5**



Controleer of de  
voor deurknop  
goed werkt.

Artikelnummer:  
VEIL9176 | VEIL9177  
V3.0 MARK0431

Veilig is een merk van Nauta BV  
Hanzeweg 10 • 3771 NG Barneveld  
+31 (0)342 - 455050 • info@nauta.com

