

# Binnendeurbeslag

## Montagebenodigdheden



Rolmaat



(Accu)boormachine, boor  $\varnothing$  6 mm



Schroevendraaier



Inbussleutel 3 mm



Priem / potlood



# Toepassing


Voor binnendeuren

## Vorbereiding

Monteer het juiste type slot in de deur.  
Boor daarna de gaten voor de deurkrukken  
en, indien nodig, voor de profielcilinder,  
klaviersleutel of toilet-/badkamerstift.  
(Zie handleiding Veilig binnendeursloten).


## Montagestappen

1

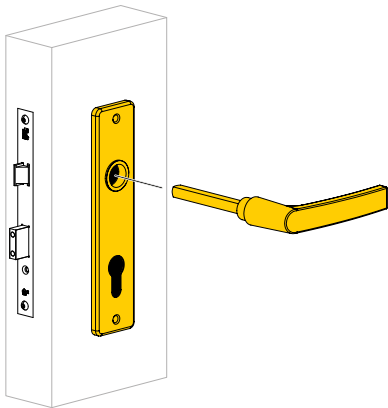

Zet het schild recht op de deur. Steek het krukdeel met de stift door het schild.


2

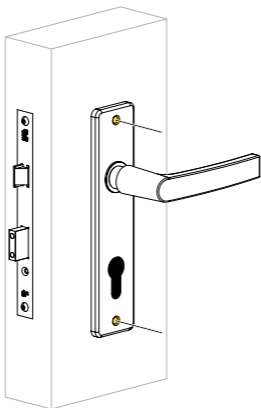

Teken de schroefgaten af op beide kanten van de deur.

Haal het schild en de kruk weer van de deur.

**3**

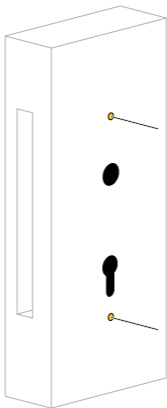


Verwijder het slot uit de deur.

Boor de schroefgaten vanaf beide kanten van de deur voor met een boor  $\varnothing$  6 mm.

Plaats het slot weer terug in de deur.


4

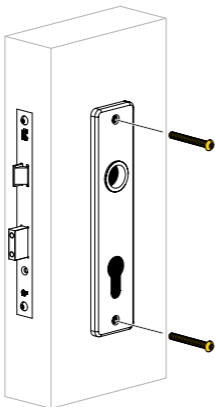

Bevestig het deurschild met de patentbouten.


Herhaal deze stap aan de andere zijde van de deur.

5

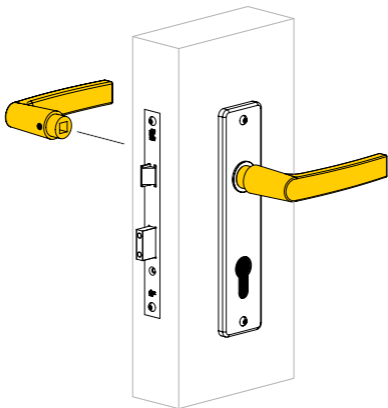


Plaats de deurkruk met stift door het kruk gat.  
Schuif de andere deurkruk aan de andere zijde  
van de deur over de stift heen.

6

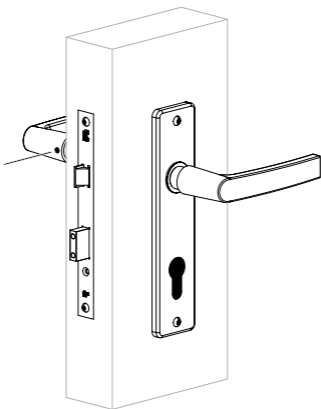

Zet de krukken vast door de inbusbout aan te draaien.

7

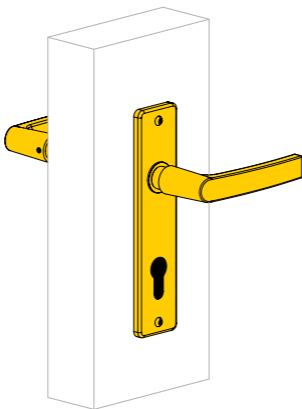

Controleer of het binnendeurbeslag goed werkt.

Artikelnummer:  
VEIL9094 | VEIL9095 | VEIL9096 | VEIL9097 | VEIL9100  
VEIL9101 | VEIL9102 | VEIL9103 | VEIL9160 | VEIL9161  
VEIL9162 | VEIL9163 | VEIL9164 | VEIL9165 | VEIL9166  
VEIL9167 | VEIL9168 VEIL9169 | VEIL9170 | VEIL9171  
VEIL9172 | VEIL9173 | VEIL9174 VEIL9175  
V3.0 MARK0410

Veilig is een merk van Nauta BV  
Hanzeweg 10 • 3771 NG Barneveld  
+31 (0)342 - 455050 • [info@nauta.com](mailto:info@nauta.com)

