

Montagehandleiding Opbouwespagnolet 5092

Nemef®

nemef.nl



Montagetips

- **LET OP:** espagnolet wordt geleverd zonder schroeven
- De espagnolet is in verschillende lengtes verkrijgbaar. Kijk vooraf of u de juiste lengte heeft voor uw kozijn.
- Benodigheden: 8 schroeven 4,5 x 45 mm (SKH gecertificeerd) + 16 schroeven 4 x 45 mm.

Montagehandleiding


1. Cilinder plaatsen

- Verwijder kunststof afdekkapje R en draai de 2 zeskantboutjes S los en verwijder de behuizing. P

(bij nieuw monteren ga verder naar plaatsen espagnolet 2.)

- Draai draadeind M5 x 14 mm in de cilinder O, zodat deze aan beide kanten evenveel uitsteekt.

- Daai met de sleutel de neus van de cilinder in de 0 graden stand en plaats de cilinder in de espagnolet.
- Zet de behuizing P weer vast met de 2 zeskant bouten S en druk het kunststof afdekkapje R er weer op.

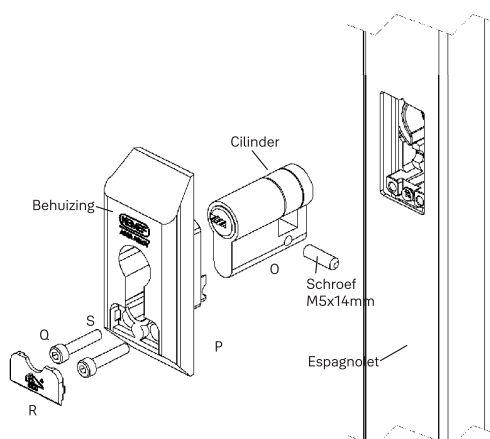

Part of **Yale**


2. Op maat maken van de espagnolet

Als de espagnolet langer dan de deur is, zal deze op maat ingekort moeten worden.


- De stangen moeten in zijn, voordat met de montage begonnen wordt.
- Verwijder eerst de cilinder behuizing (zie hoofdstuk 1.)
- Haal de kap er af, deze zit er op geklikt.
- Verwijder het bovenste geleideblok B door deze over de stang er af te schuiven.
- Verwijder de stang door de 2 schroeven E los te draaien.
- Meet de lengte van de deur of dagmaat. Zie afbeelding op volgende pagina lengte X-6 mm.

Buitendraaiende deur

Binnendraaiende deur

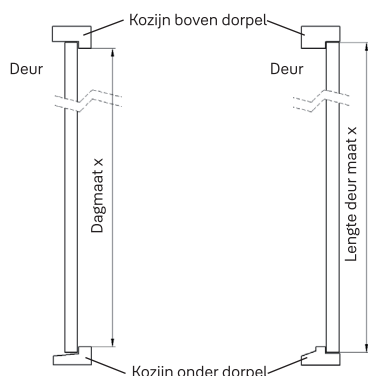


- Er zitten al aan de onder en bovenkant een aantal schroefgaten in de behuizing. Mocht de espagnolet korter worden dan kan u nieuwe gaten boren van 6mm. (Gebruik de bestaande gaten als voorbeeld bij het bepalen voor de nieuwe gaten).
- De lengte die de espagnolet wordt ingekort aan de bovenkant is ook de lengte die de stang moet worden ingekort en de lengte die de afdekkap moet worden ingekort. (Let op.... dat je de aan de bovenkant de afdekkap afzaagd. Deze anders ter controle naast de espagnolet neer leggen en controleren of het gat van de cilinder op de zelfde hoogte gepositioneerd is. Dan lengte aftekenen aan de bovenkant wat er af moet).
- De stang komt bij uitdraaien 35 mm uit de espagnolet. Als de onder- of bovendorpel niet dik genoeg is, kunnen de schroeven A en/of E losgedraaid worden, waarmee de vergrendelstang gesteld kan worden tot een minimale lengte van 30 mm.
- Plaats geleideblok weer terug op de plek. Plaats de stang weer terug door de 2 schroeven vast te draaien. De punt moet binnen de behuizing blijven.



3. Monteren espagnolet op de deur


- Plaats de espagnolet op de deur en houdt aan onder en bovenzijde 3 mm ruimte. Schroef de espagnolet vast met minimaal 4 schroeven 4,5 x 45 mm (SKH gecertificeerd) per geleideblok B en minimaal 16 schroeven 4 x 45 mm in de behuizing, waarvan 6 onder en boven de geleideblokken B, de overige in het midden van de espagnolet. Plaats het blok in de espagnolet, zoals op de foto aan onder en bovenkant.

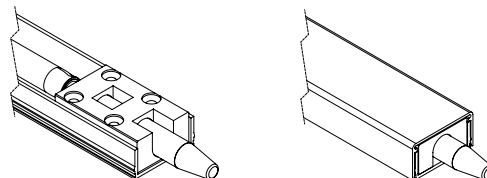

- Druk de kap er op zodat deze goed vast klikt. Let er op dat voor het vastklikken de cilinderbehuizing juist gepositioneerd is ten opzichte van de espagnolet.
- Plaats de cilinder, zie 1. Cilinder plaatsen.
- Test met de deur open of de espagnolet soepel werkt.

4. Plaatsen sluitplaten

De sluitplaten in het hart van de pen monteren. Frees de sluitplaten verdiept in onder- en bovendorpel conform maatvoering, zodat de bovenkant gelijk ligt met de dorpel (diepte 3 mm). Voor naar buitendraaiende deuren monteer sluitplaten X met 4 schroeven 4,5 x 45 mm (SKH gecertificeerd). Voor naar binnendraaiende deuren bevestig sluitplaat X op Y middels 4 bouten M4. Door sluitplaat X te draaien en te keren ontstaat er een stelmogelijkheid.

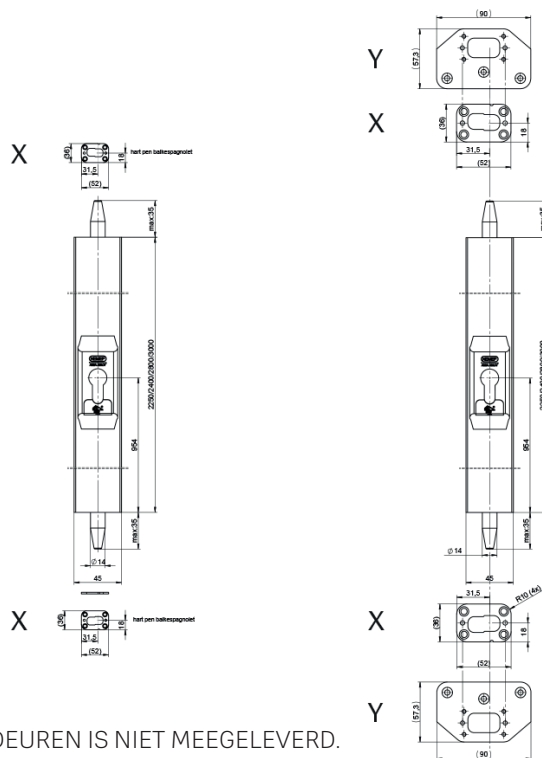

LET OP! SLUITPLAAT Y VOOR NAAR BINNENDRAAIENDE DEUREN IS NIET MEEGELEVERD. Deze is apart te bestellen artikel: A000193072 P 5092/12 DR 1+2

Toepassing

Deuren en Kozijnen

- Nemef veiligheidspagnolet toepassen in houten deuren.
- Beveiligen van deuren is pas zinvol wanneer ook deur en kozijn van voldoende kwaliteit zijn.
- De bijpassende sluitplaten zorgen voor verstelmogelijkheden. Des te nauwkeuriger de sluitplaten volgens deze handleiding worden verwerkt, des te meer verstelbereik beschikbaar blijft om het werken van hout op te kunnen vangen.
- Nemef veiligheidspagnoletten zijn in staat enige deurvervorming op te vangen. Langdurig aanlopen van de vergrendelpennen in de sluitplaten beïnvloedt de levensduur echter nadelig.

Bijpassende producten

- Nemef sluitkommen toepassen in combinatie met veiligheidssluitingen, veiligheidsscharnieren/paumelles, veiligheidsbeslag en veiligheidscilinder van gelijkwaardige SKG® kwaliteit.

Waarschuwing

- Gebruik alleen geadviseerde onderdelen en werk volgens de aangegeven methode.
- Oppervlakken niet beschadigen.
- Oppervlakken niet overschilderen.
- Neem voor vragen en opmerkingen over dit product contact op met uw leverancier.

Uitsluitingen van garantie

- Vervuiling in het product door externe invloeden, zoals stof, modder etc.
- Het product is door derden gedemonteerd.
- Schade als gevolg van door het slot boren.
- Schade ontstaan door verven of door verf- en/of cementresten
- Beschadigingen aan laklagen of anodisatielagen als gevolg van onzorgvuldig handelen.
- Schade aan het product ontstaan tijdens transport of opslag buiten de verantwoordelijkheid van ASSA ABLOY Nederland B.V.
- Reparaties van producten door derden.
- Bij gebruik van andere dan door ASSA ABLOY Nederland B.V. meegeleverde of geadviseerde onderdelen zoals krukstif, sluitkom of sluitplaat.
- Schade ontstaan door ondeskundig handelen, geweld of een inbraak.
- Natuurrampen, oorlogssituaties of blikseminslag.

Garantie

- De wettelijke garantietermijn en de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van ASSA ABLOY Nederland (www.nemef.nl) zijn van toepassing.

Afvoer en recycling

- Leef de geldende voorschriften in verband met het milieu na.
- Recycling volgens EPD (Environmental Product Declaration).
- Verpakkingsmaterialen moeten opnieuw worden gebruikt.
- Het slot kan als oud metaal opnieuw worden gebruikt.
- Het slot kan worden gerecycled als schroot.