

Handleiding

# Deurdranger

basis 303

## Montagebenodigdheden



Rolmaat



(Accu)boormachine, boor  $\varnothing$  3 mm



Schroevendraaier



Ring-steeksleutel 10



Priem / potlood



## Inhoud verpakking

1x deurdranger

1x schaarm

1x bout M6 x 15 mm met carrosserie- en veerring

7x schroef 6.0 x 30 mm

## Toepassing

Voor naar buiten- en binnendraaiende deuren.

## Montageplaats


Plaats de deurdranger boven aan de deur, aan de scharnierzijde.



**Zorg dat de as van de hefboom op een kwart van de deurbreedte zit.**

# Montagestappen

1

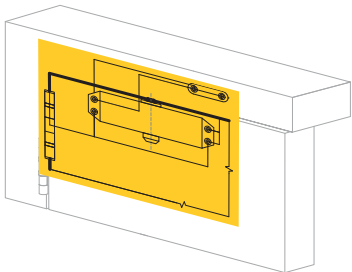


Plaats de tekenmal op de juiste plek op de deur en teken de schroefgaten af met een priem.




**Gebruik de juiste boormal met de juiste scharnierzijde.**

2

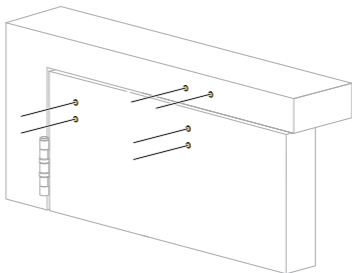


Boor de schroefgaten voor met een boor  
Ø 3 mm.

3




Bevestig de schaararm aan de deurdranger met de bout M6 x 15 mm, met de carrosseriering en de veerring.

4

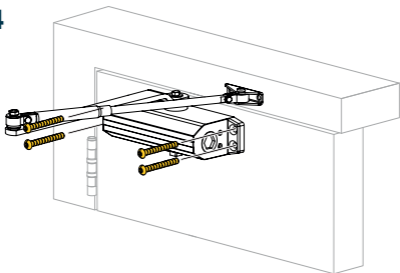


Plaats de deurdranger op de deur en schroef hem vast met 4 schroeven van 6 x 30 mm.

5

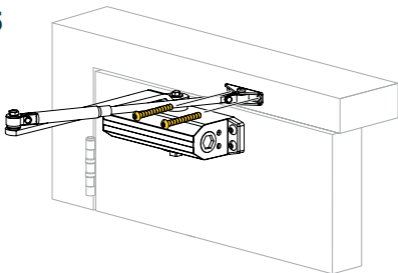


Schroef de schaararm vast aan het kozijn met 2 schroeven van 6 x 30 mm.

6

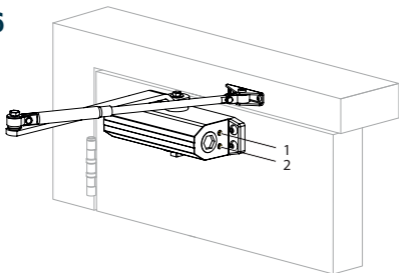

Stel de deurdrangers af met de stelschroeven aan de zijkant. Gebruik schroef 1 voor de eindslag en schroef 2 voor de sluitsnelheid.

7

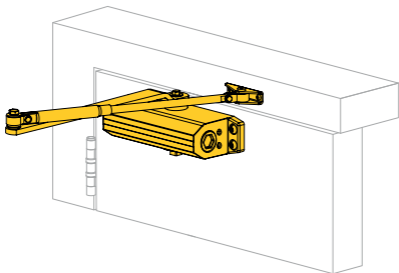

Controleer of de deurdranger goed werkt.

Artikelnummer:  
VEIL9133  
V3.0 MARK0413

Veilig is een merk van Nauta BV  
Hanzeweg 10 • 3771 NG Barneveld  
+31 (0)342 - 455050 • [info@nauta.com](mailto:info@nauta.com)

