

Handleiding

Deurdranger

basis 306

Montagebenodigdheden



Rolmaat



(Accu)boormachine, boor \varnothing 3 mm



Schroevendraaier



Ring-steeksleutel 10



Priem / potlood



Inhoud verpakking

1x deurdranger

1x schaararm

1x bout M6 x 15 mm (incl. carrosserie- en veerring)

4x schroef verzonken kop 5.0 x 30 mm

2x schroef bolkop 5.0 x 30 mm

Toepassing

Voor naar buiten- en binnendraaiende deuren.

Montageplaats


Plaats de deurdranger bovenaan de deur aan de kant van de scharnieren.



Zorg dat de as van de hefboom op een kwart van de deurbreedte zit.

Montagestappen

1

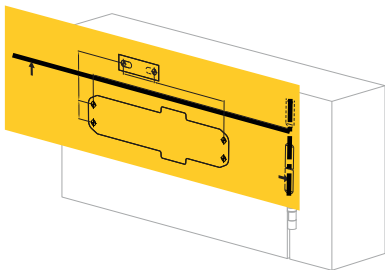


Leg de tekenmal op de juiste plek.
Teken de schroefgaten af voor de deurdranger
en de schaararm.




**Gebruik de juiste boormal met de
juiste scharnierzijde.**

2



Boor de schroefgaten voor met een boor
Ø 3 mm.


3



Monteer de schaararm aan de deurdranger.


Gebruik hiervoor de bout M6 x 12 mm met carrosserie- en veerring.

4

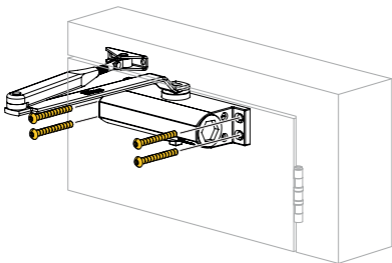


Plaats de deurdranger op de deur. Schroef de deurdranger vast met 4 schroeven met verzonken kop van 5.0 x 30 mm.

5

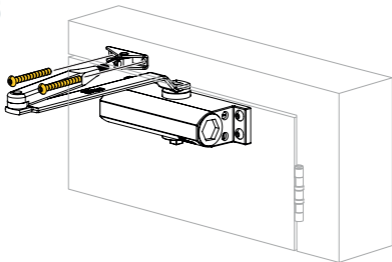


Schroef de schaarm arm vast aan het kozijn.
Gebruik hiervoor 2 bolkop schroeven van
5.0 x 30 mm.

6

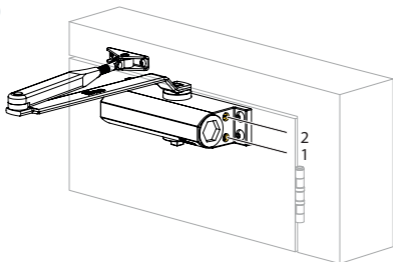

Stel de deurdrangers af met de stelschroeven aan de zijkant. Gebruik schroef 1 voor de sluitsnelheid en schroef 2 voor de eindslag.

7

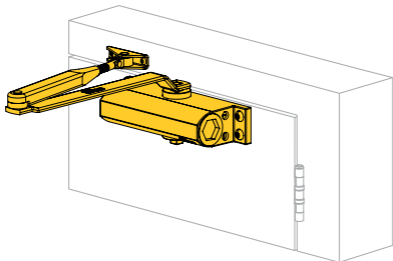

Controleer of de deurdranger goed werkt.

Artikelnummer:
VEIL9134
V3.0 MARK0414

Veilig is een merk van Nauta BV
Hanzeweg 10 • 3771 NG Barneveld
+31 (0)342 - 455050 • info@nauta.com

