

Veiligheidsrozet

Montagebenodigdheden



Rolmaat



(Accu)boormachine, boor Ø 13 mm



Schroevendraaier



Priem / potlood



Inhoud verpakking

1x veiligheidsrozet

2x schroef M6 x 50 - geschikt voor deurdikte 36-43 mm

2x schroef M6 x 65 - geschikt voor deurdikte 43-59 mm

Toepassing


Voor naar binnen- en buitendraaiende buitendeuren.

Vorbereiding

Plaats het slot en de cilinder in de deur.


Montagestappen

1

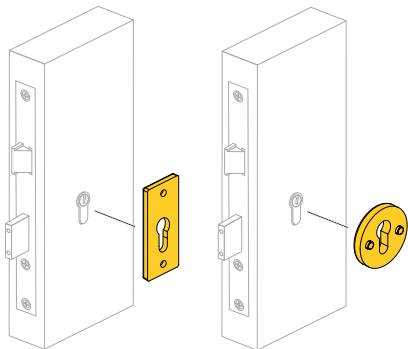

Gebruik het binnenplaatje van het rozet als sjabloon. Schuif het plaatje over de cilinder aan de binnenkant van de deur.


2

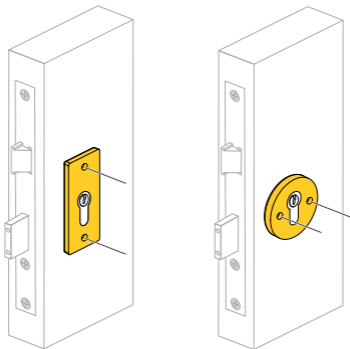

Teken de schroefgaten af op de deur.

Herhaal stap 1 en 2 ook aan de buitenkant van de deur.

3

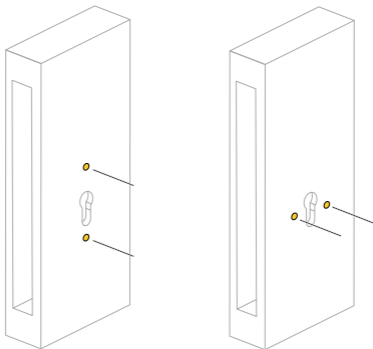


Haal het slot en de cilinder uit de deur.

Boor de gaten in de deur met een boor
Ø 13 mm. Boor door-en-door.


Maak de gaten schoon en verwijder alle
boorresten.

4

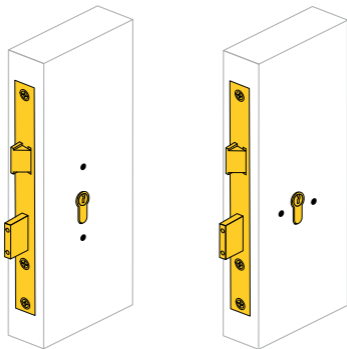


Plaats het slot en de cilinder weer terug in de deur.

5

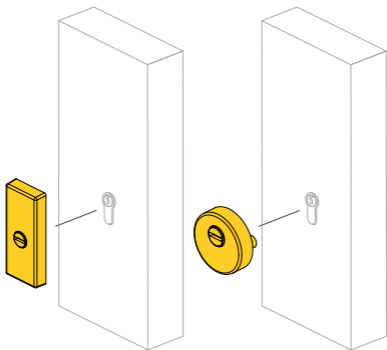


Plaats het buitenrozet op de buitenkant van de deur.

6

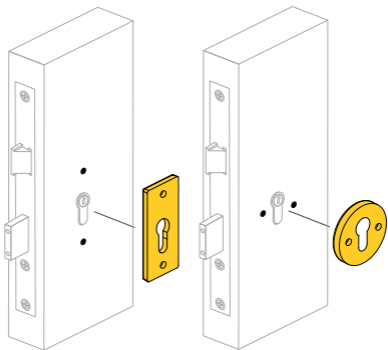


Plaats het binnenrozet op de binnenkant van de deur.

7

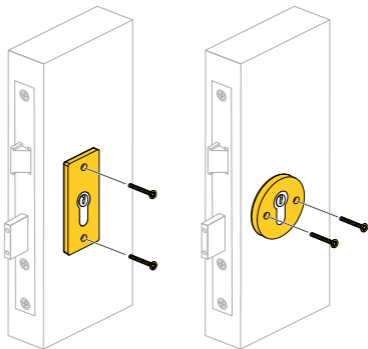

Schroef het binnenrozet vast aan het buitenrozet met de meegeleverde schroeven.

8



Controleer of het veiligheidsrozet goed werkt.

Artikelnummer:
VEIL9154 | VEIL9155 | VEIL9156 | VEIL9157
V3.0 MARK0429

Veilig is een merk van Nauta BV
Hanzeweg 10 • 3771 NG Barneveld
+31 (0)342 - 455050 • info@nauta.com

