

Briefplaat

Montagebenodigdheden



Rolmaat



(Accu)boormachine, boor Ø 6 en Ø 8 mm



Decoupeerzaag



Schroevendraaier



Inhoud verpakking

1x briefplaat

2x sluitring


2x schroef M5 x 40 mm

Montageplaats

Ideale hoogte: 110 cm


Minimale hoogte: 60 cm

Maximale hoogte: 180 cm



Montagestappen

1

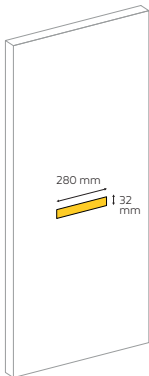


Teken de brieven gleuf (280 x 32 mm) af op de deur. Controleer met een waterpas of de markering mooi horizontaal loopt.



Let op! Het gaat niet om de totale omtrek van de briefplaat, alleen om de inwerpleuf.

2

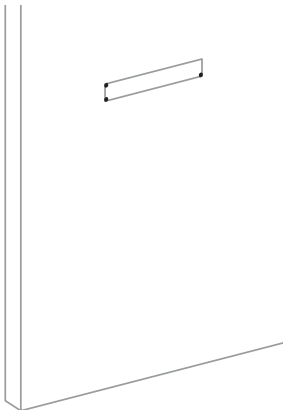


Boor binnen de getekende lijnen in 3 hoeken van de afgetekende gleuf een gat Ø 8 mm

3



Zaag de gleuf uit met de decoupeerzaag.


4

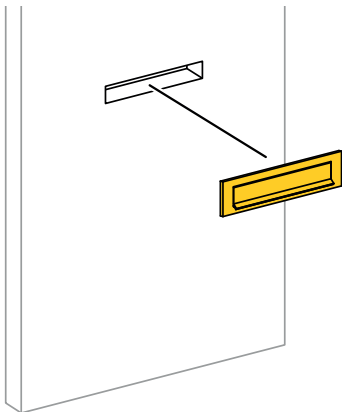

Plaats de briefplaat aan de buitenzijde over de gleuf en druk de briefplaat aan zodat de boutjes een afdruk maken.


Herhaal dit aan de binnenzijde van de deur.

5

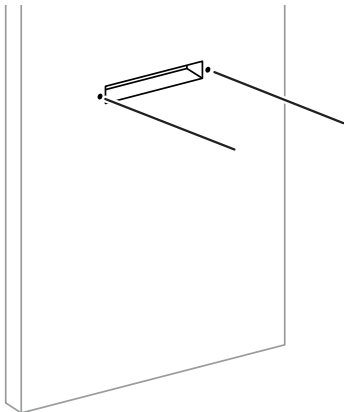

Boor de schroefgaten aan beide kanten van de deur voor met een boor Ø 6 mm.


6

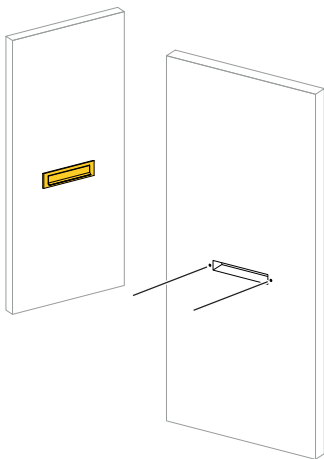

Plaats de briefplaat aan de buitenzijde van de deur.

Schroef de briefplaat vanaf de binnenzijde vast met 2 schroeven M5 x 40 mm.

7

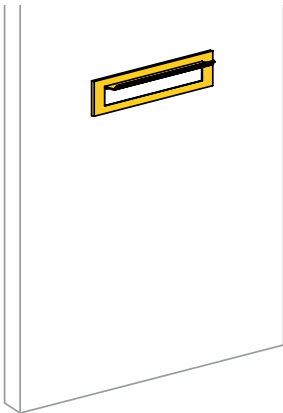

Controleer de werking van de briefplaat.

Artikelnummer:
VEIL9158 | VEIL9159

V3.0 MARK0412

Veilig is een merk van Nauta BV
Hanzeweg 10 • 3771 NG Barneveld
+31 (0)342 - 455050 • info@nauta.com

