

Veiligheidsbeslag

2300/2200

Montagebenodigheden



(Accu)boormachine, boor \varnothing 14 mm



Schroevendraaier



Inbusleutel 3 mm



Priem / potlood



Inhoud verpakking

Kruk/kruk

1x profielstift met 2x zaagsnede 8 x 100 mm

3x bout m6 x 50 mm

1x inbussleutel 3 mm

Greep/kruk

1x wisselstift 8 x 100 mm met m8 schroefdraad

1x veerring m8

3x bout m6 x 50 mm


1x inbussleutel 3 mm

Toepassing

Voor naar binnen- en buitendraaiende buitendeuren.


Vorbereiding van de deur

1

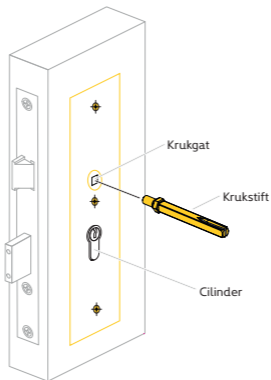


Plaats het aftekensjabloon over de cilinder en steek de krukstift door het sjabloon in het krukgat van het slot. Teken de boorgaten af.

2

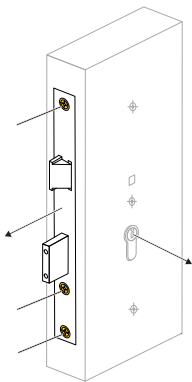

Haal het sjabloon weg en verwijder het slot en de cilinder uit de deur door de 3 schroeven los te draaien.


3

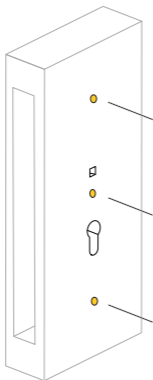

Boor de afgetekende boorgaten in de deur voor met een boor van $\text{Ø } 14 \text{ mm}$.

Maak de gaten schoon en verwijder alle boorresten.


4

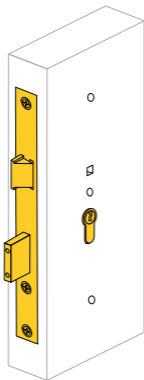


Plaats het slot en de cilinder weer terug in de deur en schroef deze vast.

Montagestappen

1



Greep/kruk



Kruk/kruk


Greep/kruk:

Draai de wisselstift en veerring in het draadgat van het buitenschild.

Kruk/kruk:


Steek de profielstift in het kruk gat van het buitenschild.

2

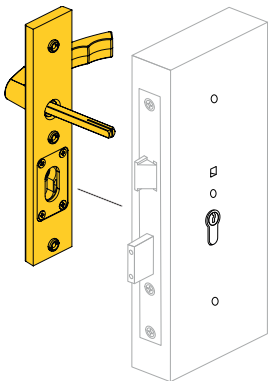

Plaats het buitenschild (met greep of kruk)
aan de buitenkant van de deur.

3

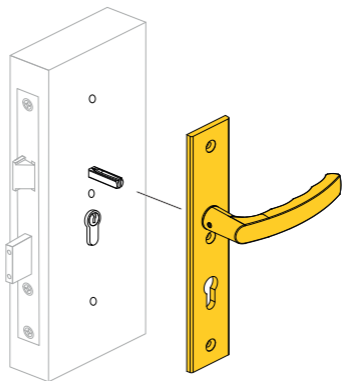

Plaats het binnenschild aan de binnenkant van de deur.

4



Bevestig het binnenschild met de meegeleverde bouten.

5



Test de werking van het veiligheidsbeslag.

Artikelnummers:
VEIL9136 | VEIL9137 | VEIL9138 | VEIL9139
VEIL9140 | VEIL9141 | VEIL9142 | VEIL9143
VEIL9144 | VEIL9145 | VEIL9146 | VEIL9147

V3.0 MARK0427

Veilig is een merk van Nauta BV

Hanzeweg 10 • 3771 NG Barneveld

+31 (0)342 - 455050 • info@nauta.com

