

Handleiding

Deurketting

Montagebenodigheden



Rolmaat



(Accu)boormachine, boor \varnothing 2 mm



Schroevendraaier



Priem/ potlood



Inhoud verpakking

1x deurketting

6x schroef 3,0 x 18 mm

Toepassing

Voor naar binnendraaiende deuren


Montageplaats



Plaats de deurketting iets boven het deurbeslag voor een makkelijke bediening.


Montagestappen

1

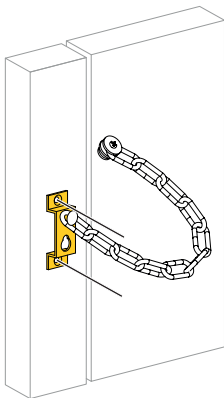


Plaats de beugel op het deurkozijn en teken de boorgaten af met een potlood.

2

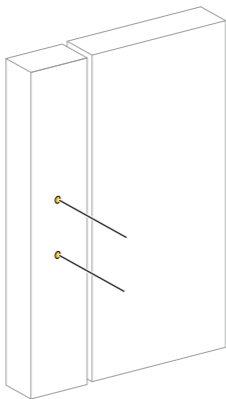


Boor de afgetekende schroefgaten voor met een boor \varnothing 2 mm.

3

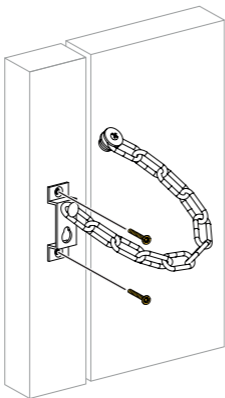

Schroef de beugel vast op het kozijn met 2 schroeven 3,0 x 18 mm.


4

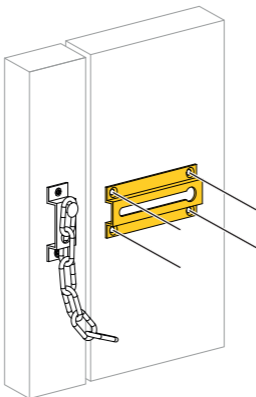

Plaats de houder op dezelfde hoogte op de deur. Sluit de ketting om de juiste positie van de houder op de deur te bepalen.


Teken de schroefgaten af.

5

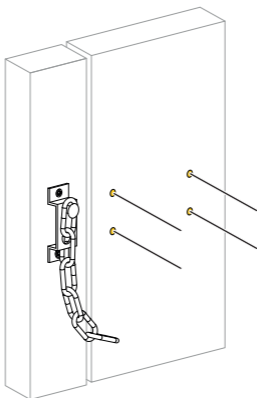


Boor de schroefgaten voor met een boor
Ø 2 mm.

6

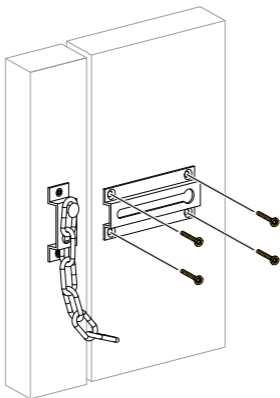

Schroef het deurdeel vast met 4 schroeven
3,0 x 18 mm.

7

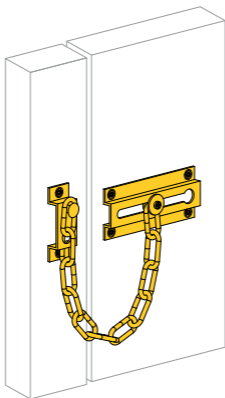

Controleer de werking van de deurketting.

Artikelnummer:
VEIL9239
V3.0 MARK0434

Veilig is een merk van Nauta BV
Hanzeweg 10 • 3771 NG Barneveld
+31 (0)342 - 455050 • info@nauta.com

