

# Dievenklauwen

## Montagebenodigdheden



Rolmaat



(Accu)boormachine, boor  $\varnothing$  10 mm  
& 17 mm



Hamer



Priem/ potlood



## Inhoud verpakking

3x of 9x dievenklauw inclusief bus

## Toepassing

Voor buitendeuren en ramen.

## Montageplaats




5 cm boven het onderste scharnier en 5 cm onder de andere scharnieren.

Bij klepramen tussen de scharnieren en 5 cm van de scharnieren.


# Montagestappen

1

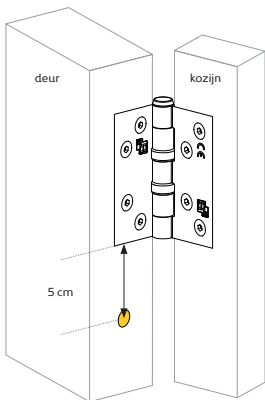


Bepaal waar de dievenklauwen moeten komen.  
Tekenen de plekken af in het midden van de deur.

2

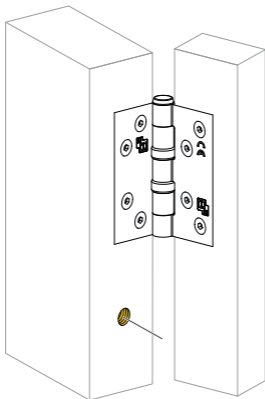

Boor een gat Ø 10 mm en 30 mm diep in de deur.


**3**

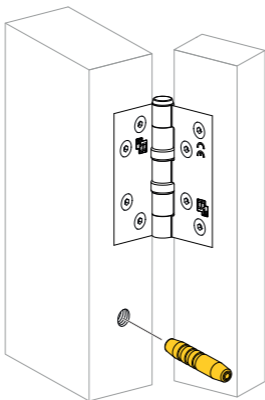

Sla de dievenklauw met een hamer in het gat.


Zorg dat de kant met de groeven in het gat zit.

4

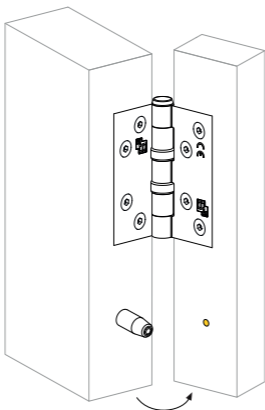


Doe de deur of het raam voorzichtig dicht. De punt van de dievenklauw maakt nu een afdruk in het kozijn. Zo zie je waar je moet boren.

**5**

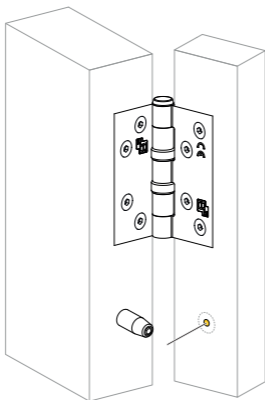


Boor op de afdruk een gat  $\varnothing$  17 mm en 20 mm diep in het kozijn.

6

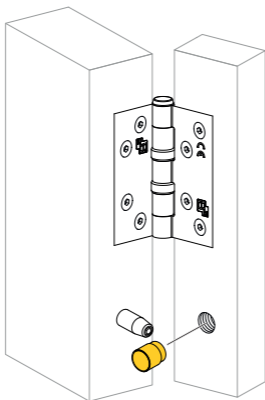

Sla de bus in het gat in het kozijn.

7

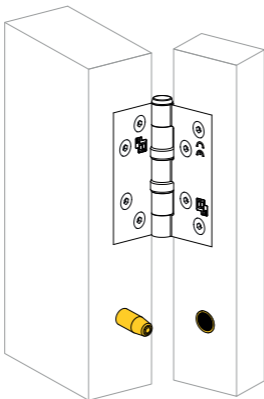

Controleer of de dievenklauw goed werkt.

Artikelnummer:  
VEIL9181 | VEIL9182  
V3.0 MARK0419

Veilig is een merk van Nauta BV  
Hanzeweg 10 • 3771 NG Barneveld  
+31 (0)342 - 455050 • [info@nauta.com](mailto:info@nauta.com)

