

Handleiding

Deurketting

Afsluitbaar

Montagebenodigdheden



Rolmaat



(Accu)boormachine, boor \varnothing 2 mm



Schroevendraaier



Priem/ potlood



Inhoud verpakking

1x deurketting

2x sleutel

6x schroef 3,5 x 20 mm

Toepassing

Voor naar binnendraaiende deuren


Montageplaats



Plaats de deurketting iets boven het deurbeslag voor een makkelijke bediening.


Montagestappen

1

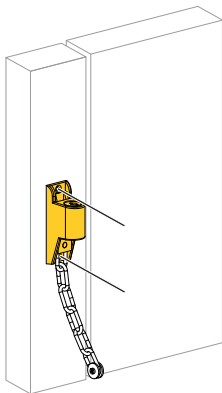


Zet het gedeelte waar de ketting aan vast zit op het kozijn en teken de schroefgaten af.

2

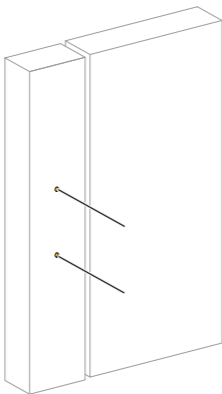


Boor de schroefgaten voor met een boor
Ø 2 mm.

3

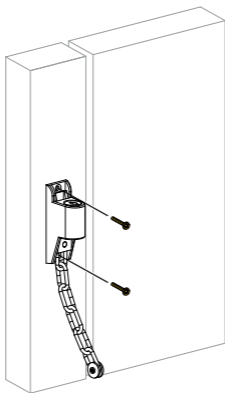

Schroef het kozijngedeelte vast op het kozijn met 2 schroeven 3,5 x 20 mm.


4

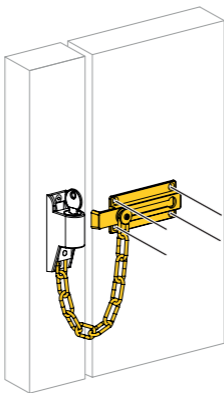

Zet het andere gedeelte op de deur. Sluit de ketting om de juiste positie van het tweede gedeelte op de deur te bepalen.


Teken de 4 schroefgaten af.

5

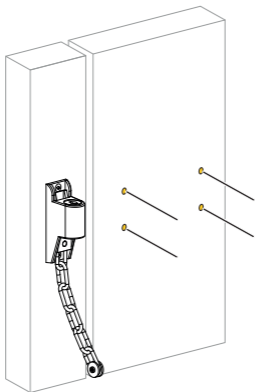


Boor de schroefgaten voor met een boor
Ø 2 mm.

6

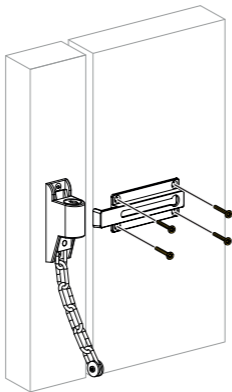

Schroef het deurdeel vast met 4 schroeven
3,5 x 20 mm.

7

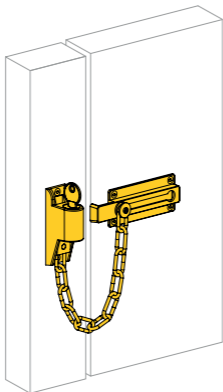

Controleer de werking van de deurketting.

Artikelnummer:
VEIL9179
V3.0 MARK0416

Veilig is een merk van Nauta BV
Hanzeweg 10 • 3771 NG Barneveld
+31 (0)342 - 455050 • info@nauta.com

