

Handleiding

Veiligheids Cilinder

Montagebenodigheden



Schroevendraaier



Inhoud verpakking

Cilinder

Cilinderschroef


Sleutels

Vorbereiding

Houd de sleutel van je huidige cilinder bij de hand en zet de deur op een kier.


Oude cilinder verwijderen

1



Verwijder de cilinderschroef uit het insteekslot en de cilinder.

2

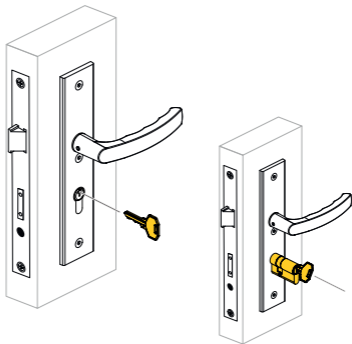


Steek de oude sleutel in de cilinder en draai hem iets naar links of rechts tot de cilinder loskomt.

- !** Lukt het niet? Draai de schroeven van het beslag en slot iets los voor extra ruimte.
Monteer je een knopcilinder? Gebruik de knop om de cilinder eruit te trekken.


Montagestappen

1



Steek de nieuwe sleutel in de nieuwe cilinder (of draai de knop bij een knopcilinder) en draai de sleutel totdat de meenemer gelijk ligt met de cilinder en niet meer uitsteekt.


2

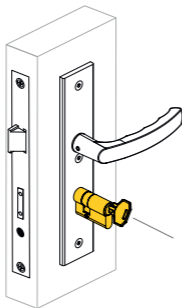

Plaats de cilinder in het cilindergat.
Zorg dat het schroefgat in de cilinder gelijk
ligt met het schroefgat in het slot.

! Let op! Plaats de knop van
de knopcilinder altijd aan de
binnenkant van de deur.

3

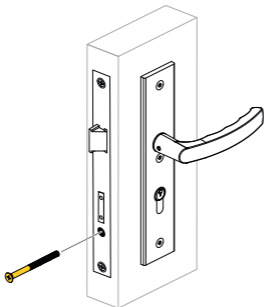

Zet de cilinder vast met de meegeleverde cilinderschroef.

! Let op! Voor goede inbraakbeveiliging mag de cilinder aan de buitenzijde niet meer dan 3 mm buiten het veiligheidsschild uitsteken.

4



Test de cilinder terwijl de deur open is. Kijk of het soepel werkt.

Onderhoud

Cilinder schoonmaken

- Verwijder stof en vuil voorzichtig met een stofzuiger of zachte borstel.

Cilinder smeren

- Gebruik een specifieke slotspray (siliconen-, Teflon-, of PTFE-basis).



Vermijd WD-40 (kruipolie) of grafiet. Deze trekken vuil aan.

- Spuit een kleine hoeveelheid spray in het sleutelgat.
- Haal de sleutel een paar keer in en uit de cilinder en draai deze rond om het smeermiddel te verspreiden.

Artikelnummers:
VEIL9105 t/m VEIL9132
VEIL9242 t/m VEIL9262
V3.0 MARK0432

Veilig is een merk van Nauta BV
Hanzeweg 10 • 3771 NG Barneveld
+31 (0)342 - 455050 • info@nauta.com

