
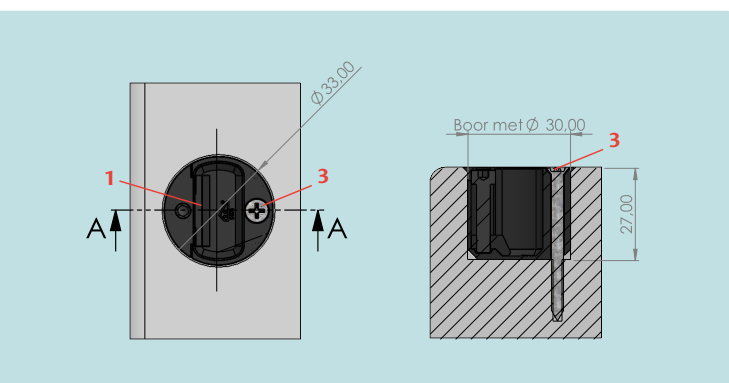


S2 boorpot

Dit montagevoorschrift is van toepassing op S2 boorpotten.

Plaatsing S2 boorpot (schuin)

- 1** Positioneer de inwendige lip van de boorpot zo dat deze de deur naar binnen drukt.
- 2** Boor voor met Ø30 mm, 25,55 mm diep
- 3** Bevestig met een DIN79823, 5x45mm schroef
- 4** Gebruik een S2 sluitkraag van 6- of 9 graden (Artikel-nr. 2721207006/ 2721207007)

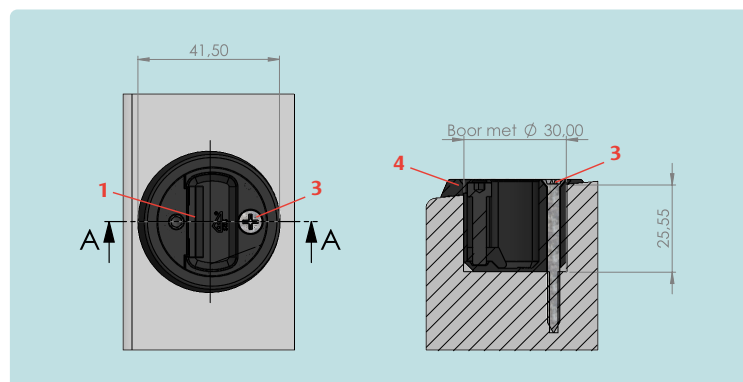

Plaatsing S2 boorpot (vlak)


- 1** Positioneer de inwendige lip van de boorpot zo dat deze de deur naar binnen drukt.
- 2** Boor voor met Ø30 mm, 27 mm diep
- 3** Bevestig met een DIN79823, 5x45mm schroef

S2 boorpot


Dit montagevoorschrift is van toepassing op S2 boorpotten.

Positionering S2 boorpot CEU29

- 1 Pen CEU29 altijd positioneren in het hart van de sluitpot.

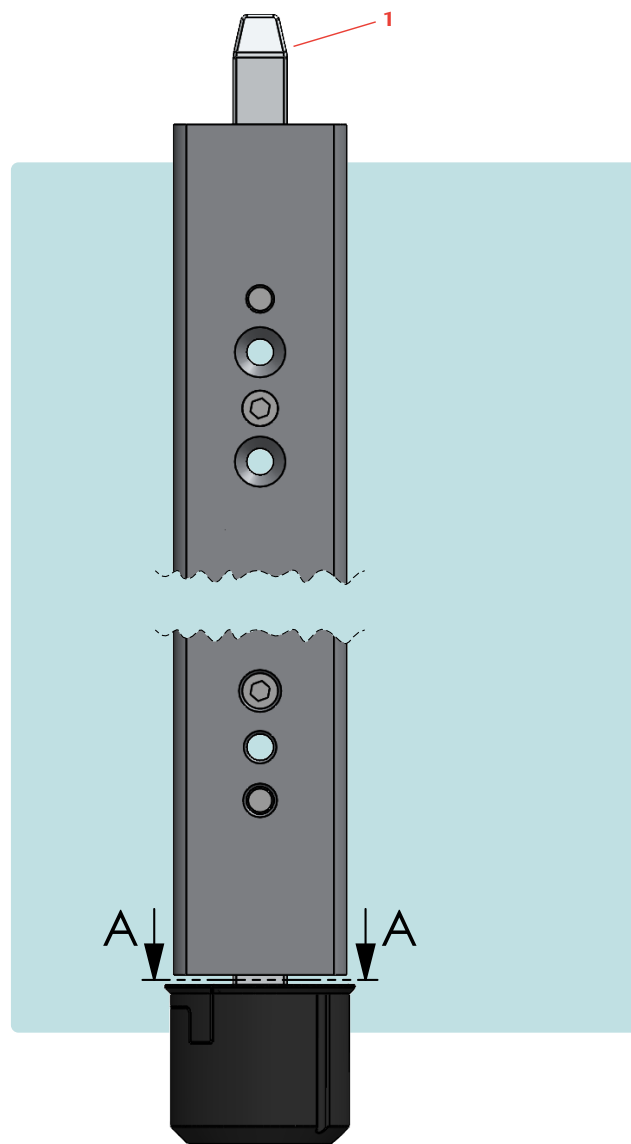

SECTION A-A

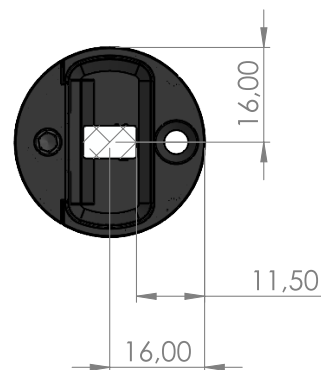


S2 boorpot


Dit montagevoorschrift is van toepassing op S2 boorpotten.

Positionering S2 boorpot CET38

- 1** Pen CET38 altijd positioneren in het hart van de sluitpot.

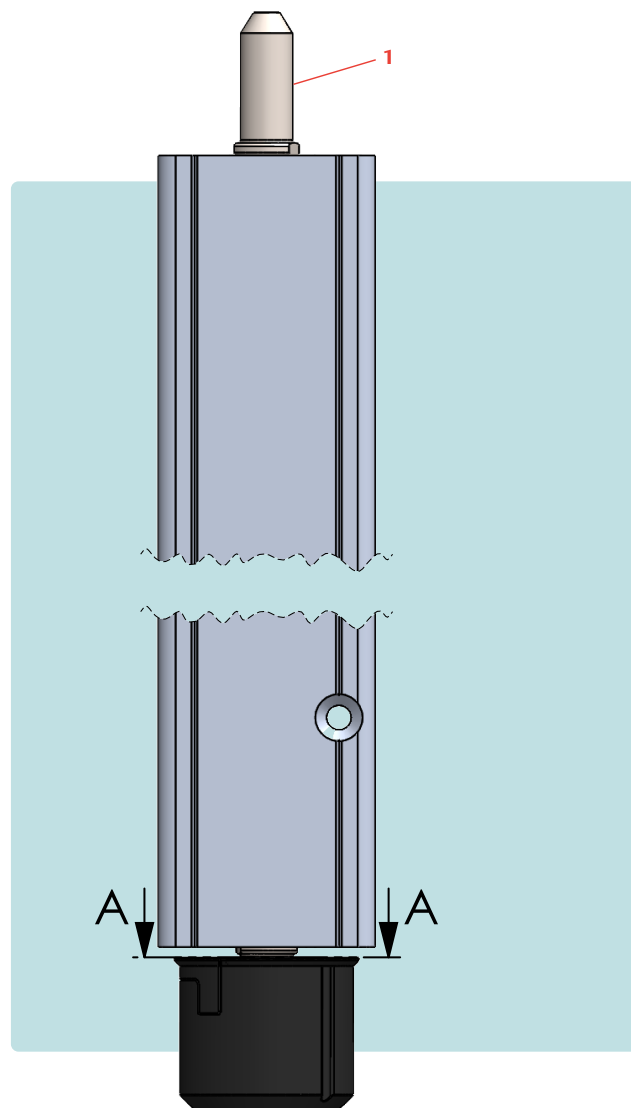

SECTION A-A

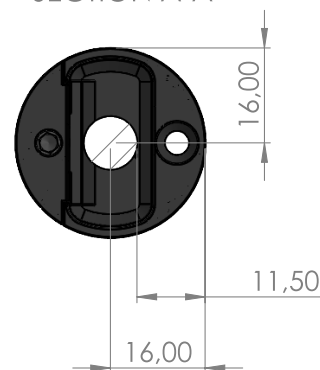


S2 boorpot

Dit montagevoorschrift is van toepassing op S2 boorpotten.


Afstelling S2 boorpot

Horizontale verstelling van $\pm 1,5$ mm mogelijk ten opzichte van het hart van de pen.

Zelfstellende boorpot
2721207004



Zelf nastelbare boorpot
2721207005



Stel na door insteken en draaien inbussleutel 3 mm