


Universele raamgreep

Links / rechts toepasbaar

Dit montagevoorschrift is uitsluitend geschikt voor de S2 universele raamgreep.
Voor een goede werking en veiligheid dient dit montagevoorschrift nauwlettend te worden opgevolgd.

De S2 raamgreep is leverbaar in 2 varianten:

- ◆ Non-SKG, niet afsluitbaar
- ◆ SKG**, afsluitbaar door middel van sleutel

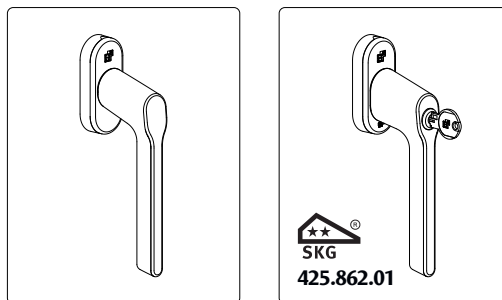

Beide varianten zijn te verkrijgen in aluminium kleur of poedercoat in verschillende kleuren. De S2 raamgreep is toepasbaar op zowel houten, kunststof als aluminium ramen t.b.v. renovatie of nieuwbouw. Om te voldoen aan IBW2 dienen SKH gecertificeerde schroeven 4,0x40 mm te worden toegepast bij montage op hout. Bij verwerking op kunststof of aluminium ramen dienen M5 schroeven (volgens DIN7791) te worden gebruikt. Ook dient het product correct te zijn afgesloten en de sleutel uit het zicht te zijn geplaatst.

