

Raambegrenzer

Montagebenodigheden



(Accu)boormachine, boor Ø 3 mm



Schroevendraaier



Priem / potlood

Inhoud verpakking


1x Geharde staalkabel (20 cm)

1x Vergrendelingssysteem en plastic kap

4x Schroeven 4.0x45 mm



Montageplaats

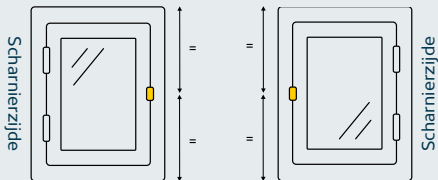


Toepassing

Voor naar binnen- en buitendraaiende ramen

Montagestappen

1




Verwijder het plastic kapje van het vergrendelingssysteem.

Plaats het sluitsysteem op het raamkozijn en teken de schroefgaten af.



Tip: Om het kapje te verwijderen, houd je beide zijden van het plastic kapje vast en druk je naar beneden op de plaats waar de sleutel naar binnen gaat.

2

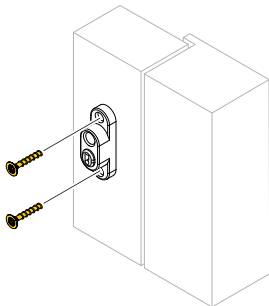


Boor de schroefgaten voor met een boor van Ø 3 mm.

Schroef het vergrendelingssysteem aan het raam vast met 2 schroeven 4.0x45 mm.


! Het maakt niet uit of het sleutelgat aan de boven- of onderkant zit.

3

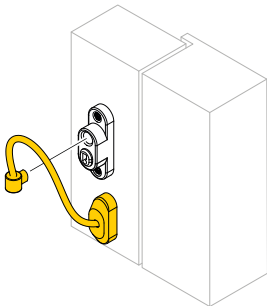

Neem de staalkabel en plaats het knokkeluiteinde (in de vorm van een T) in het reeds op het raam bevestigde vergrendelingssysteem.

4

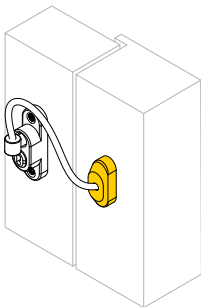


Plaats het andere uiteinde op het vaste raampaneel.



Zorg ervoor dat de kabel niet strak zit en ongeveer 10 cm lengte heeft om het raam te openen.


5

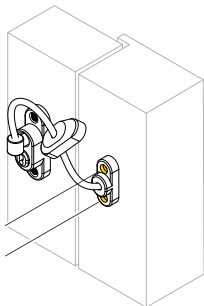

Trek het plastic kapje weg van het uiteinde van de kabel. Er zal een stukje plastic uitvallen dat voorkomt dat het kapje vergrendelt.

Markeer de 2 schroefgaten op het uiteinde van de kabel.


6

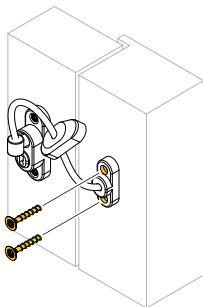

Boor de schroefgaten voor met een boor van Ø 3 mm.

Schroef het uiteinde van de kabel vast aan het kozijn met 2 schroeven 4.0x45 mm.


7

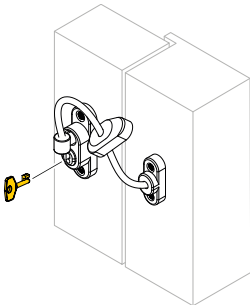

Zodra beide onderdelen aan het raam zijn bevestigd, controleert u of de kabel in het vergrendelingssysteem past.

Neem de sleutel, plaats deze in het vergrendelingssysteem en controleer of de kabel vergrendelt en loslaat.

8

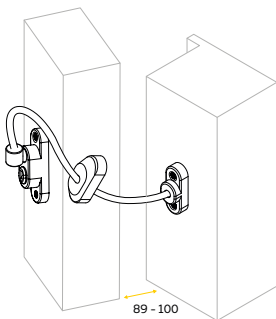


Zorg ervoor dat de kabel is vergrendeld in het vergrendelingssysteem en open het raam.




**Let op! Het raam moet nu
89 mm - 100 mm open kunnen.**

9

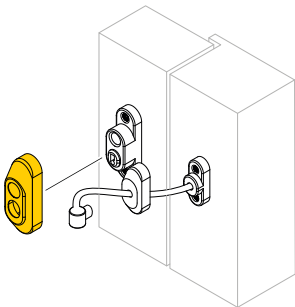


Als alles correct werkt, verwijder je de kabel uit het sluitsysteem en bevestig je het plastic kapje door het stevig op het sluitsysteem te drukken.

10



Bevestig het plastic kapje aan het uiteinde van de kabel.

11

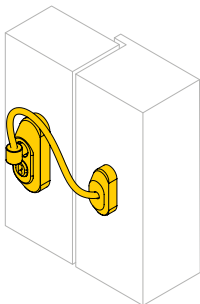

De Veilig raambegrenzer is klaar voor gebruik.

Artikelnummer:
VEIL9074

V3.0 MARK0402

Veilig is een merk van Nauta BV
Hanzeweg 10 • 3771 NG Barneveld
+31 (0)342 - 455050 • info@nauta.com

