

Handleiding

Raamgreep

Standaard of afsluitbaar met sleutel



Montagebenodigheden



Schroevendraaier

Inhoud verpakking


1x Raamgreep

2x Schroeven M5x45 mm

1x Sleutel (alleen bij SKG** uitvoering)



Montageplaats

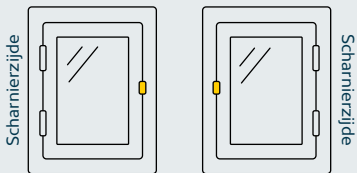


Toepassing

Voor naar binnen- en buitendraaiende draai-kiepramen.

Montagestappen


1

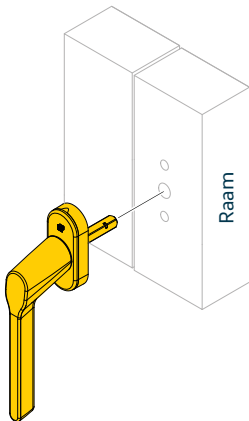

Zorg dat het raam gesloten en vergrendeld is.


Plaats de raamgreep op het raam, met de kruk naar onder.

2




Draai de afdekplaat 90° naar links of rechts, zodat de bevestigingsgaten zichtbaar worden.

3




Monteer de raamgreep met 2 schroeven
M5x45 mm.

4



Dek de bevestigingsschroeven af door de afdekplaat weer verticaal te draaien.

5

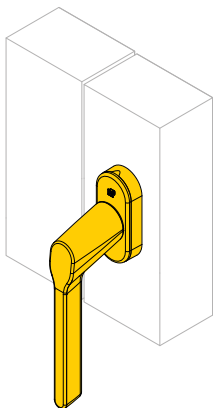

Test de werking van de raamgreep.

Artikelnummers:
VEIL9060 | VEIL9061 | VEIL9062
VEIL9063 | VEIL9064 | VEIL9065

V3.0 MARK0401

Veilig is een merk van Nauta BV
Hanzeweg 10 • 3771 NG Barneveld
+31 (0)342 - 455050 • info@nauta.com

