



OMSCHRIJVING

Smalle vergrendeling bestaande uit een magneet en een ankerplaat die op het kozijn en deur worden gemonteerd. Als de ankerplaat tegen de magneet aan wordt gedrukt en de spanning staat op de magneet dan vergrendelt deze. Door de spanning te onderbreken wordt de magneet ontgrendeld. Keuze uit een model met led indicatie of met led indicatie, deurstandsignalering, spoelsignalering en timer. Geschikt voor 12V= en 24V= en horizontaal of verticaal te monteren.

EIGENSCHAPPEN


- 2.942 N houdkracht (ca. 300 kg)
- Opbouwuitvoering
- Geschikt voor horizontale of verticale montage
- Ruststroom (spanningsloos ontgrendeld)
- Geschikt voor 12V= en 24V=
- 100% belastbare spoelen (geen problemen met doorbranden van de spoelen)
- Keuze uit een model met led indicatie of met led indicatie, deurstandsignalering, spoelsignalering en timer
- Geen restmagnetisme
- Bewerkt met een nylon coating (tegen roestvorming)
- Voor enkele deuren

MODELLEN


Rustroom = spanningsloos ontgrendeld

16SSU elektromagneet opbouw met led indicatie, 12/24V=


16SSMDT elektromagneet opbouw met led indicatie, deurstandssignalering, spoelsignalering en timer, 12/24V=



16LC L steun met afdekkap voor naar buiten draaiende deuren

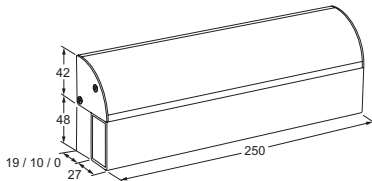

16ZLC Z en L steun met afdekkap voor naar binnen draaiende deuren

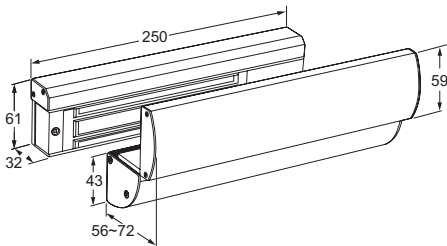

ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

Spoelen

Voltage	stroomafname	belastbaarheid
12V=	520mA	100%
24V=	300mA	100%

Gebruik uitsluitend gestabiliseerde voedingen!

Spoelsignalering

Contactbelastbaarheid max. 1A / 24V DC

Deurstandssignalering

Contactbelastbaarheid max. 0,2A / 12V DC of 0,1A / 24V DC