

Meerpuntssluitingen en contra-espagnoletten

Dit montagevoorschrift is van toepassing op S2 meerpuntsvergrendelingen en de bijbehorende contra-espagnoletten, uitsluitend van toepassing op houten kozijnen.

Toelichting IBW2

Indien IBW2 wordt verlangd, dan kunnen de contra-espagnoletten gecombineerd worden met alle SKG** en SKG*** meerpuntsvergrendelingen die S2 in haar assortiment heeft.

Toelichting IBW3


Indien IBW3 wordt verlangd, dan dienen de contra-espagnoletten gecombineerd te worden met de S2 vijfpuitsvergrendelingen. Deze sloten hebben boven en onder uitstootpenen die de actieve deur extra afsluiten.

Toelichting sluitplaten



Zowel aan de onderzijde als aan de bovenzijde dienen de uitstootpenen geborgd te worden in de sluitplaten die in het kozijn gemonteerd worden. Er zijn verschillende sluitplaten, bij IBW3 moet een sluitplaat gebruikt worden met een brug tussen de twee uitstootpenen.

Onderdeel	IBW2		IBW3
	naaldhout	loofhout	loofhout
Meerpuntsvergrendeling	4,0x50 mm	4,0x40 mm	4,5x45 mm*
Hefschuifgreep blind met kerntrekbeveiliging	4,0x50 mm	4,0x40 mm	4,5x45 mm*
Contra-espagnolet	4,0x40 mm	4,0x30 mm	4,5x45 mm*

* Schroeven dienen SKH gecertificeerd te zijn

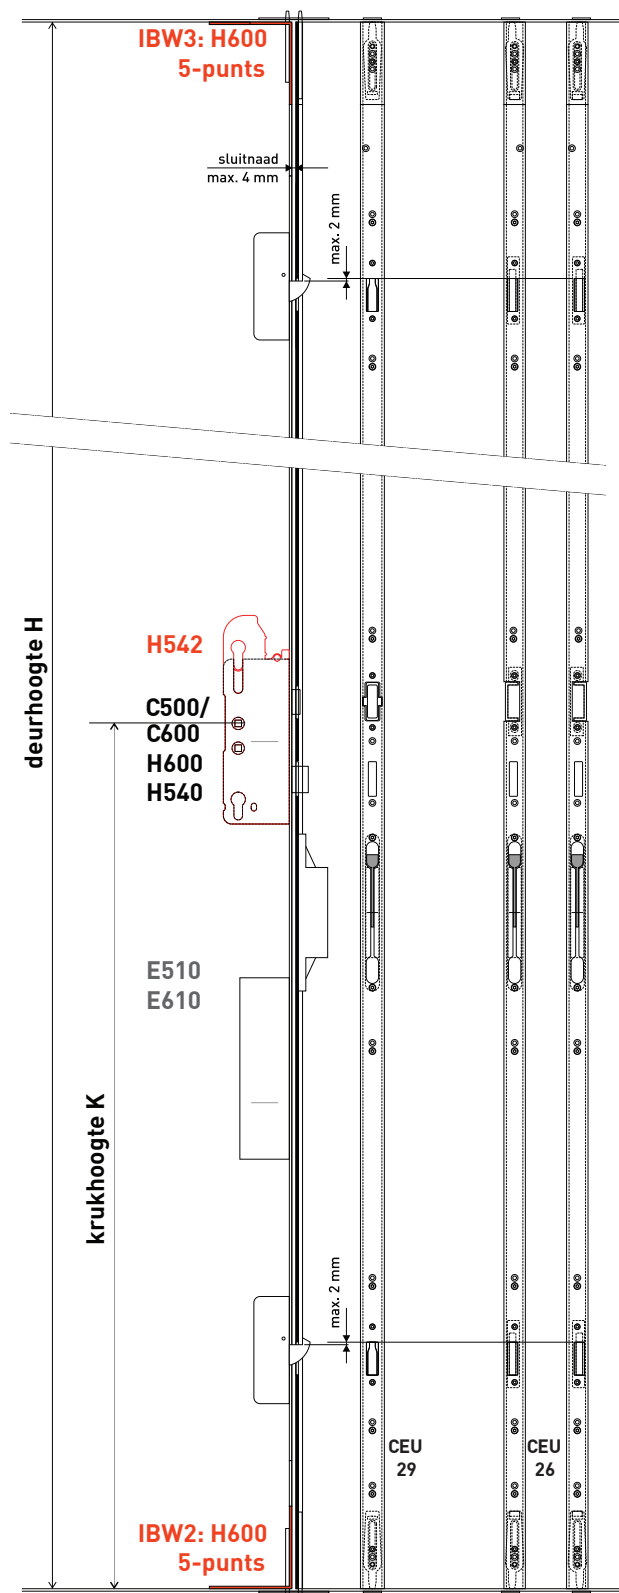


Sluitplaat
dubbel rond
SKG***




Optioneel:
sluitpot

Sluitplaat
dubbel recht
SKG***





Sluitplaat
lang rond
SKG**





Optioneel:
sluitpot

Sluitplaat
enkel rond
SKG**



Optioneel:
sluitpot

Sluitplaat
Holonite
SKG**



Voor de juiste bevestiging en positionering dient de SKH-publicatie 98-08 opgevolgd te worden. Wij adviseren de schroeven voor te boren, zeker bij houtsoorten die een sterke neiging tot splijten hebben (o.a. Merbau). Bijbehorende freestekeningen zijn te downloaden op onze website: www.S2info.nl.