

Handleiding

Deurspion

Montagebenodigdheden



(Accu)boormachine, boor Ø 14 mm



Toepassing

Voor naar buiten- en binnendraaiende deuren.

Montageplaats

Op ooghoogte in het midden van de deur.

Montagestappen


1



Bepaal de plek voor de deurspion.


Plaats de deurspion op ooghoogte en in het midden van de deur. Teken de deurspion af op de deur.

2

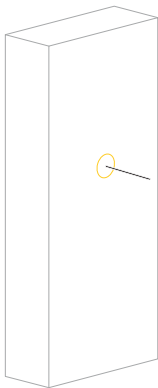


Boor een gat van Ø 14 mm door de deur.

3

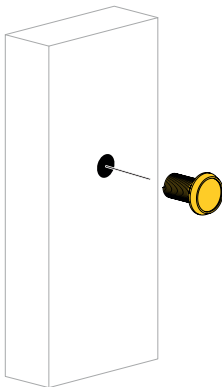

Steek de deurspion vanaf de buitenkant door het gat.


4

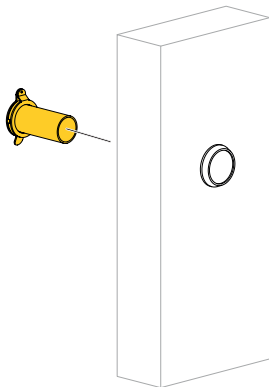

Draai aan de binnenkant de contramoer op de deurspion.

Draai door totdat de deurspion stevig vastzit.

5

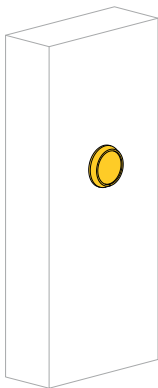

Controleer of de deurspion goed werkt.

Artikelnummer:
VEIL9203
V3.0 MARK0417

Veilig is een merk van Nauta BV
Hanzeweg 10 • 3771 NG Barneveld
+31 (0)342 - 455050 • info@nauta.com

